
Whisper

MAXUM

MAXUM



AAC

MAXUM™ BY VACUFLO.®

Coperchio
removibile per facile
sostituzione filtri

Carrozzeria in ac-
ciaio con doppia
verniciatura in
resina epossidica

Attacco per aggan-
cio a parete (dietro)

Motore Ametek


Tre camere d'aria

Due filtri, sacco carta
e fibra, trattengono il
99% di particelle su-
periori ad un micron

Scarico d'aria (dietro)

Schermi antirumore

Entrata aria per
raffreddamento
motore

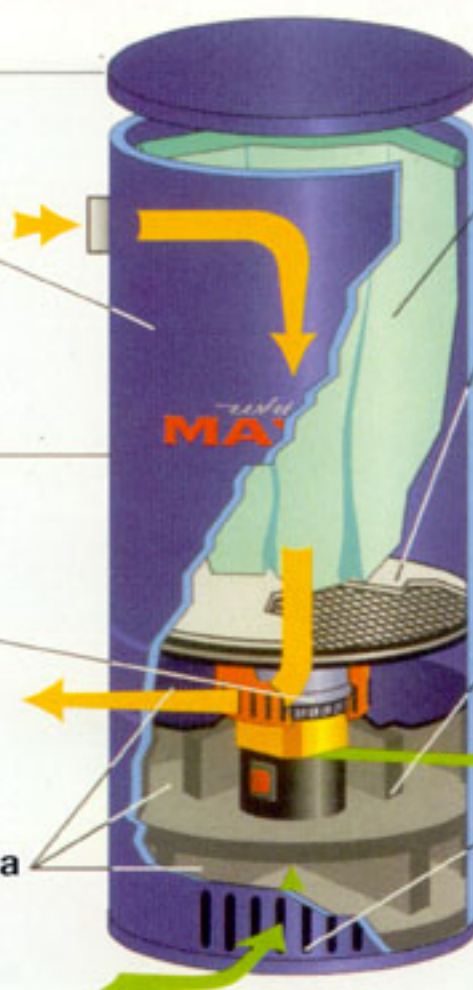

STUDIATO APPOSITAMENTE PER INSTALLAZIONI I PICCOLI AMBIENTI O CASE DI CITTÀ DOVE NON È POSSIBILE O PRATICO AVERE LO SCARICO D'ARIA ALL'ESTERNO. IL MODELLO WHISPER È PIÙ SILENZIOSO PER L'ADOZIONE DEL MOTORE Acùstek E DI SCHERMI ANTIRUMORE.

Whisper MAXUM MAXUM

Max Air Watts	387	404
Depressione con aspirazione sigillata	2600 mm. H ₂ O	2600 mm. H ₂ O
Portata aria con tubazione Ø 50 mm.	180 m ³ /h	190 m ³ /h
Soglia di silenziosità	67,7 db (A)	73,4 db (A)
Motore	Ametek 5.7"	Ametek 5.7" 2-sta
Alimentazione elettr./ Assorbimento	240/6 A	240/6 A
Sistema di filtrazione	High Efficiency Doppio filtro	High Efficiency Doppio filtro
Protezione termica	Fusibile da 15 A	Fusibile da 15 A
Sacco raccolta polveri	lt. 11,5	lt. 11,5
Peso	kg 11	kg 11

